

御中

発行日2010年 2月12日

文書番号 100212C

## 納入仕様書

納入先 品名 :

納入先 型番 :

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : AQ-F27WT

捺印欄

### ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3-13

TEL: 049-292-1885

FAX: 049-292-1886

## 電氣的仕様

### 一般

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 動作温度 | 0°C ~ 70°C (基板雰囲気温度)    |
| 保存温度 | -30°C ~ 85°C            |
| 用途   | 民生機器 蛍光灯インバーター          |
| 外観   | 半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。 |

### 定格

| 適用ランプ | 直管型蛍光灯<br>FL30S* | サークル型蛍光灯<br>FCL30* | ツイン型蛍光灯<br>FPL27*<br>FML27*<br>FDL27*<br>FLR27* |
|-------|------------------|--------------------|---|
| 電源電圧  | AC100V           |                    |   |
| 許容範囲  | ±10%             |                    |   |
| 電源周波数 | 50Hz または 60Hz    |                    |   |
| 発振周波数 | 50kHz ±10%       |                    |   |
| 入力電力  | 74W              | 74W                | 67W   |
| 入力電流  | 1.4A             | 1.4A               | 1.2A  |
| 出力電力  | 30W×2            | 30W×2              | 27W×2   |

### 寸法


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 基板外形    | 45 × 125 mm (ミシン目含まず) |
| 基板最大外形  | 46 × 127 mm           |
| 部品面最大高さ | 22 mm 以下              |
| 半田面最大高さ | 5 mm 以下               |

### 付属品および付属機能

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| AQ-F27WT   | : 調光ポート有り, 調光IF基板有り, 付属品有り      |
| AQ-F27WT_X | 標準仕様: 調光ポート有り, 調光IF基板有り, 付属品無し  |
| AQ-F27WT_R | 特殊仕様: 調光ポート無し, 調光IF基板無し, 付属品有り  |
| AQ-F27WT_Z | 特殊仕様: 調光ポート無し, 調光IF基板無し, 付属品無し  |
| AQ-F27WT_K | 特殊仕様: 調光ポート有り, 調光IF基板無し, ケーブル付属 |



# A面シルク図

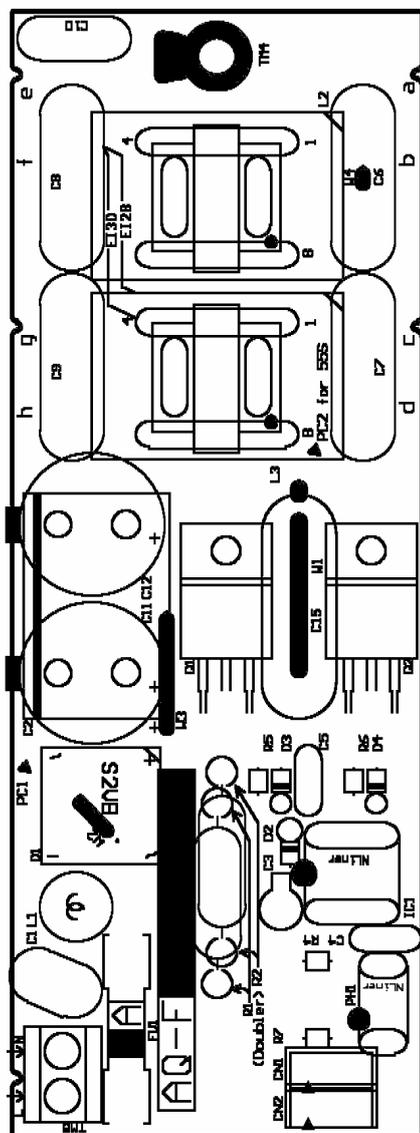

|     |            |
|-----|------------|
| 材質  | 両面 ガラスエポキシ |
| 板厚  | t 1.6mm    |
| 銅箔厚 | 18um       |