

御中

発行日2017年 5月12日

文書番号 170512D

納入仕様書

納入先 品名 : _____

納入先 型番 : _____

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : A Q - F N 1 6 W H T

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3-13

TEL: 050-5898-7345 / 049-292-1885

FAX: 049-292-1886

電氣的仕様 及び 外形仕様

一般

動作温度	0℃ ～ 70℃ (基板雰囲気温度)
保存温度	-30℃ ～ 85℃
用途	民生機器
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 該当無し	サークル管型蛍光灯 該当無し	ツイン3管型蛍光灯 FHT16*
電源電圧	AC100V ±10%		
電源周波数	50Hz または 60Hz		
発振周波数	71kHz ±10%		
入力電力			39W
入力電流			0.65A
出力電力			16W×2

接続端子

制御ポート	: CN1およびCN2 日圧B4B-EH 1pin:NC, 2pin:Vcc(+5～+12), 3pin:X-PWM, 4pin:X-PrH CN2とCN3は並列(ディジーチェーン)接続
電源入力端子	: CN3 日圧B2P3-VH 1pin:N(接地側), 3pin:L(非接地側)
蛍光管接続端子1	: CN4 日圧B5P-VH 1pin, 2pin:同極フラメント端子(a, b), 3pin:NC 4pin, 5pin:同極フラメント端子(c, d)
蛍光管接続端子2	: CN5 日圧B5P-VH 1pin, 2pin:同極フラメント端子(e, f), 3pin:NC 4pin, 5pin:同極フラメント端子(g, h)
OEMポート	CN6 非搭載


外部調光制御及び予熱制御仕様 (CN6 #1 #2間短絡, VR1右回し一杯にて)

非予熱制御	: X-PrH High(開放)
非調光制御	: X-PWM High(開放)
点灯/消灯	: X-PWM Lowで消灯/High(開放)で点灯
予熱制御	: 電源投入より 1000mS 程度X-PrHをLow。この後 500mS 程度X-PrHにHigh(開放)を与える。この間X-PWMはHighのこと。
調光制御	: 予熱制御終了後 X-PWM に制御パルスを与える。 All High(開放)で100%点灯すなわち調光深度0% Low区間のDutyに比例し調光深度が深くなる。 Low区間のDutyを80%以上にはしてはならない。 Low区間のDutyを100%にして消灯させることは可能であるが, 再点灯させたい時には予熱制御ルーチンを経由すること。
調光パルスレート	: 200Hz～1kHz


寸法

基板外形	45 × 124 mm (ミシン目バリ等を含まず)
基板最大外形	46 × 125 mm
部品面最大高さ	28 mm 以下
半田面最大高さ	4 mm 以下

回路図

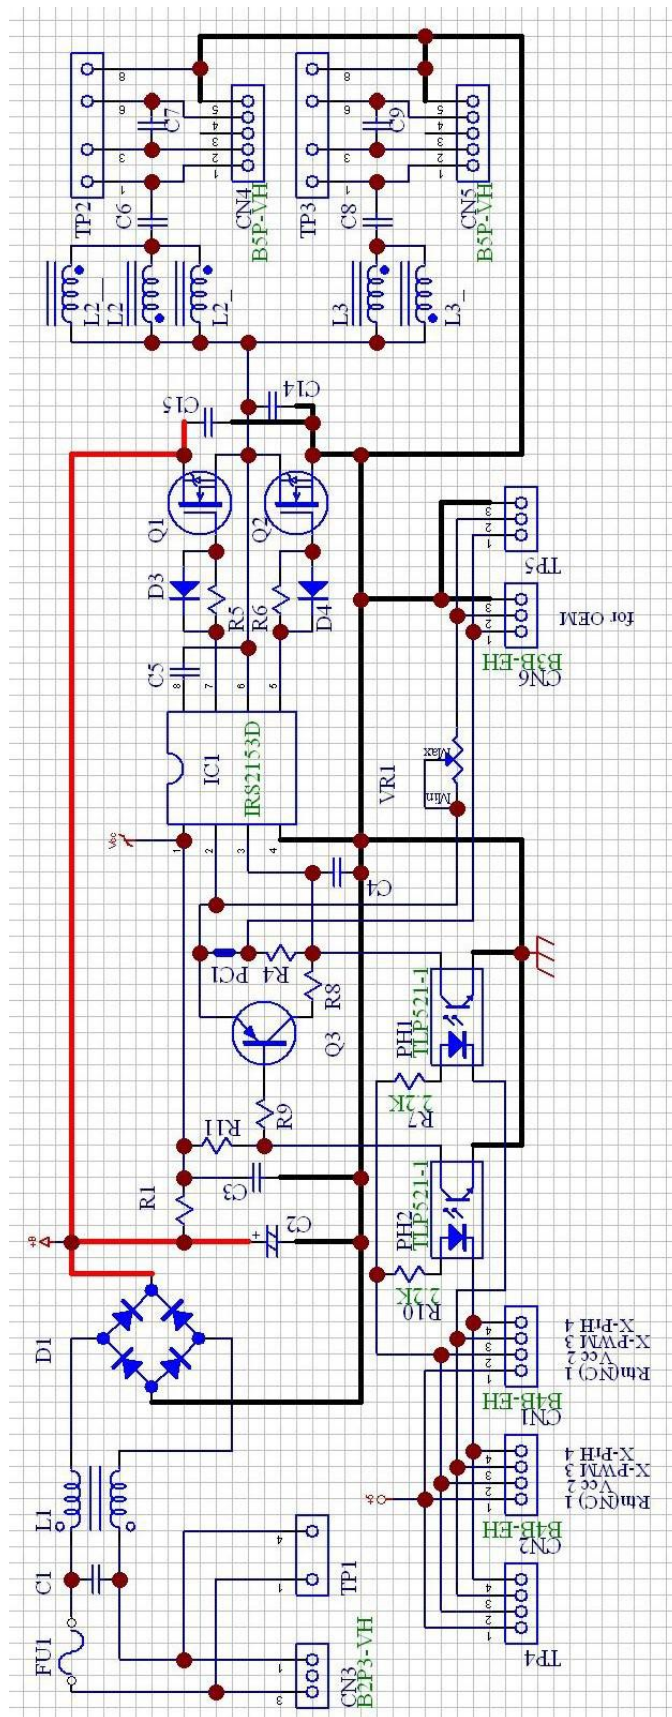

外形図 及び 接続概略

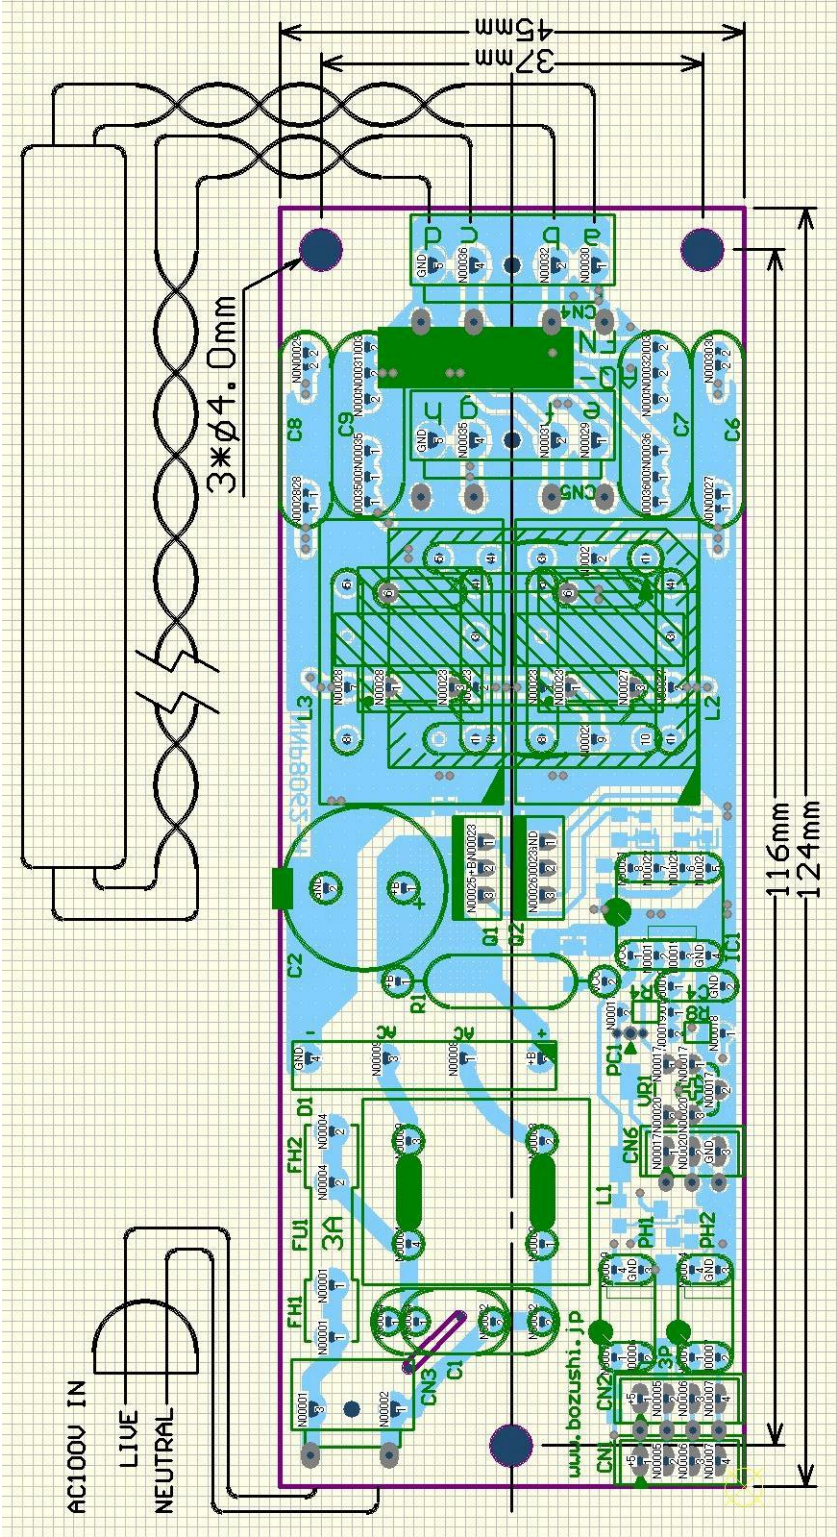

材質	両面 ガラスエポキシ
板厚	Rev1:1.6mm, Rev2.0:1.0mm
銅箔厚	18um