

御中

発行日2022年 3月 8日

文書番号 220308A

納入仕様書

納入先 品名 :

納入先 型番 :

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : F A - L N O 4 S

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3-13

TEL:050-5898-7345/049-292-1885

FAX:049-292-1886

電氣的仕様

一般

動作温度	0℃ ～ 70℃ (基板雰囲気温度)
保存温度	−30℃ ～ 85℃
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 FL4* GL4	サークル型蛍光灯 該当無し	ツイン型蛍光灯 該当無し
定格電源電圧	DC12V		
定格電源電圧	−0.6V+0.6V		
最大許容電圧	DC14.8		
発振周波数	87kHz ±10%		
消費電流 typ	0.40A	—A	—A
消費電流 max	0.48A	—A	—A
出力電力	4W	—W	—W


接続端子

電源入力端子	CN101	日圧B2P3−VH
	3pin:	+12V
	1pin:	GND
蛍光管接続端子	CN104	日圧B5P−VH
	1pin, 2pin:	同極フラメント端子
	3pin:	NC
	4pin, 5pin:	同極フラメント端子

寸法


基板外形	45×96mm (ミシン目バリ等を含まず)
2灯目バラスト部分のカットアウトにて	45mm×80mm(ミシン目バリ等を含まず)
部品面最大高さ	27mm 以下
半田面最大高さ	4mm 以下

回路図

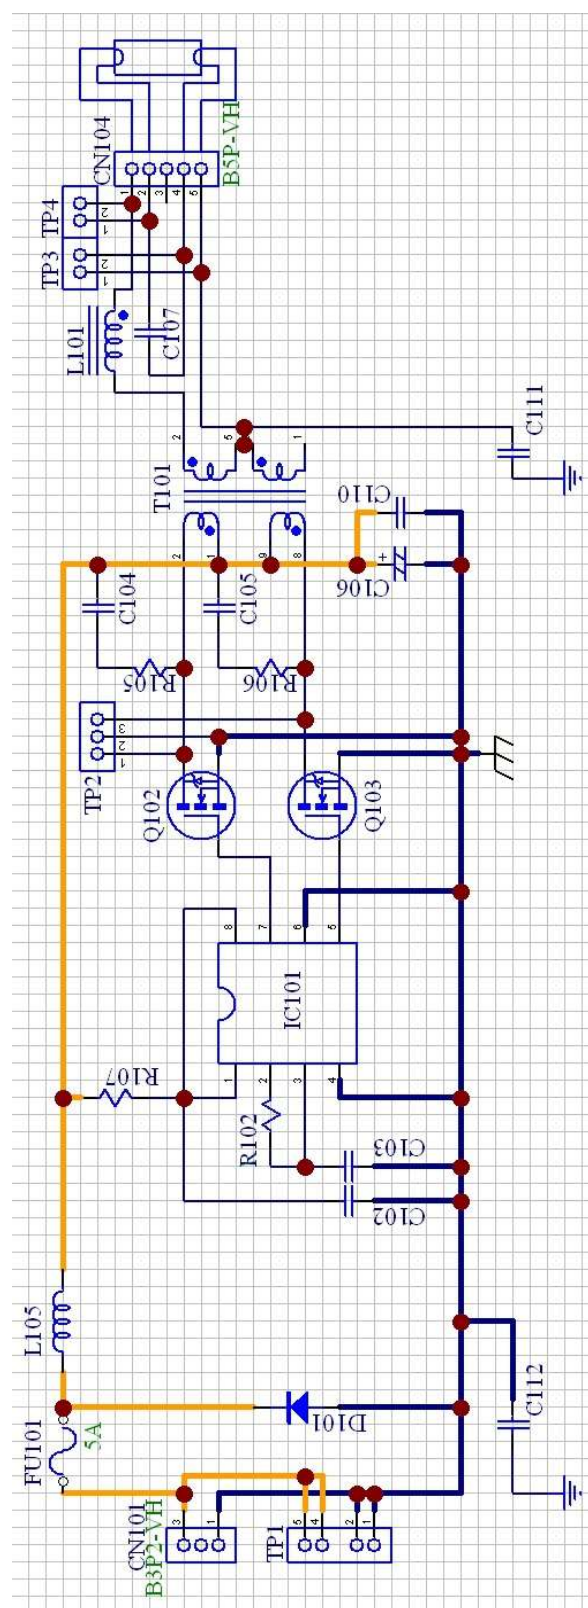

C111, C112はOEMモデルにてEMI対策が必要な場合にのみ適用されます。
汎用モデルには実装されておりません。

外形・取り付け および 接続図

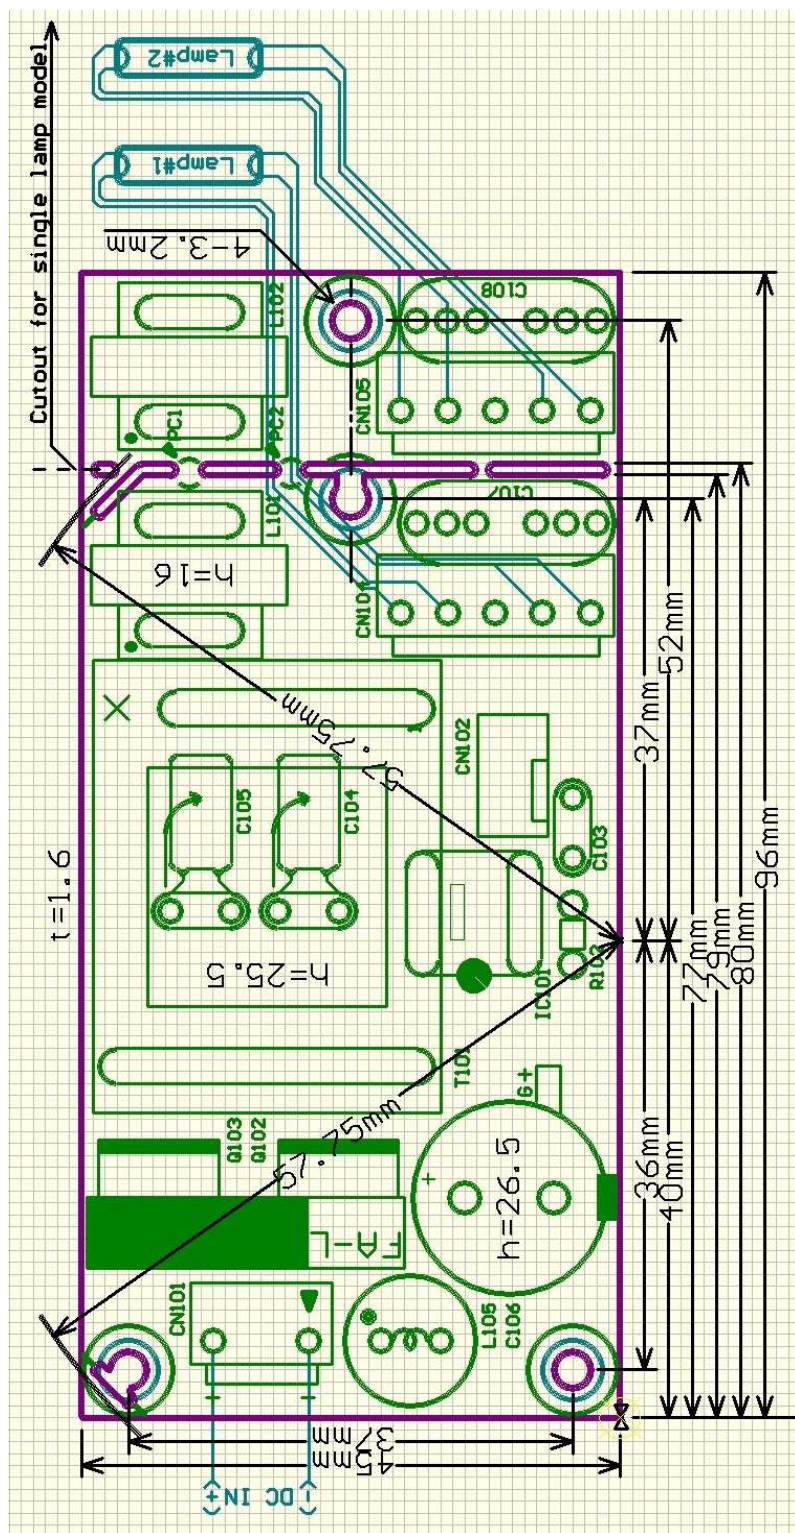

材質	両面 ガラスエポキシ
板厚	1.6mm
銅箔厚	18um